



主仕様

Specification 主要規格

機種	種	APB-4013
加圧能力		40ton 392kN
曲げ長さ		1300mm
テーブル幅		90mm
フレーム内側寸法		1060mm
フレームギャップ		410mm
ラムストローク		150mm
オープンハイト		330mm
高速下降速度		120mm/sec
加圧加工速度		20mm/sec
上昇速度		120mm/sec
テーブル高さ		950mm
全高		2360mm
全幅		1840mm
全奥行き		1400mm
電源容量		22KVA
主電動機容量		5.5kw×2
重量		3800kg

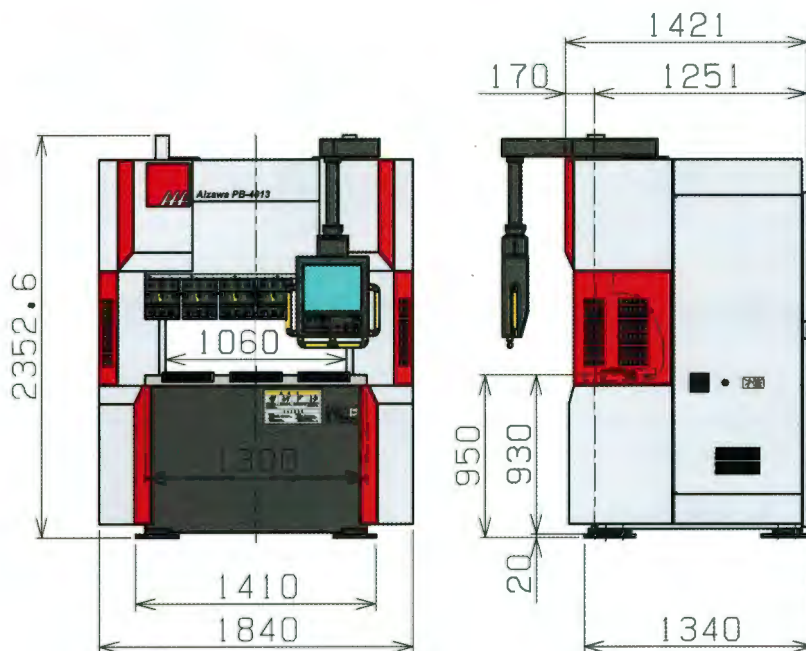

機種	種	APB-204
加圧能力		20ton 196kN
曲げ長さ		420mm
テーブル幅		90mm
フレーム内側寸法		480mm
フレームギャップ		200mm
ラムストローク		150mm
オープンハイト		330mm
高速下降速度		120mm/sec
加圧加工速度		20mm/sec
上昇速度		120mm/sec
テーブル高さ		900mm
全高		2330mm
全幅		1030mm
全奥行き		1170mm
電源容量		13KVA
主電動機容量		5.5kw×1

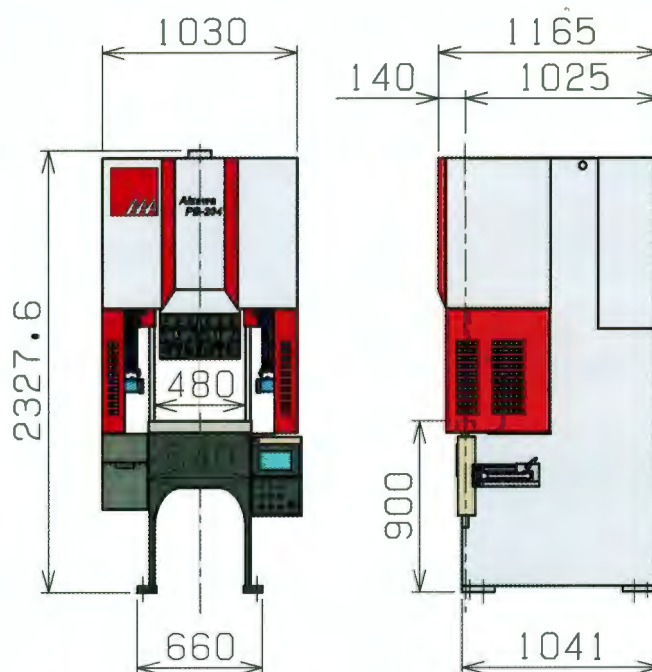

容易な操作

Simple operation 操作簡易

CNCは"IDEA"、"EXPERT"、"EASY"の3機種から選択
 CNC is selected from three models "IDEA", "EXPERT", "EASY"
 CNC有"IDEA"、"EXPERT"、"EASY"三種機型可供選擇



	EASY	EXPERT	IDEA
プログラム作成 Create program 程式編輯	角度 - 寸法 入力 Input angle and size 輸入角度 - 尺寸	2D入力 Input 2D data 輸入 2D	2D/3D 入力 Input 2D/3D data 輸入 2D/3D
干渉チェック Interference check 干涉確認	—	2Dのみ Only 2D 只有 2D	2Dと3D 2D and 3D 2D 和 3D
プログラム互換 Program interchange 程式互換	IDEA・EXPERT	EASY・IDEA	EASY・EXPERT

CAD/CAM 連携、IoT 利用の為のインターネット接続可能
 Internet connection available for IoT use and Offline Programming
 在連結 CAD/CAM 及使用 IoT 時，可連接網路

